



[Pagina Iniziale](#) [Italia](#) [MFC-J6947DW](#) [Caratteristiche tecniche](#)

Supporto e download

MFC-J6947DW

Caratteristiche tecniche

[Contattaci](#)

[Registrazione del prodotto](#)

[Visita \[www.brother.it\]\(http://www.brother.it\)](#)

MFC-J6947DW



Non è il prodotto in uso?

[Download](#)

[FAQ e Risoluzione dei problemi](#)

[Manuali](#)

[Materiali di consumo e accessori](#)

[Sistemi operativi supportati](#)

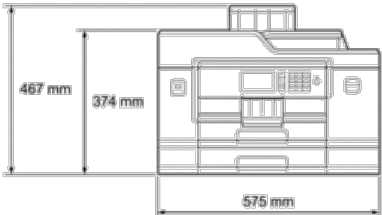
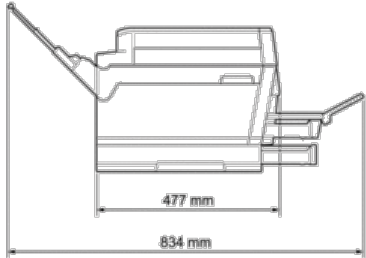
[Caratteristiche tecniche](#)

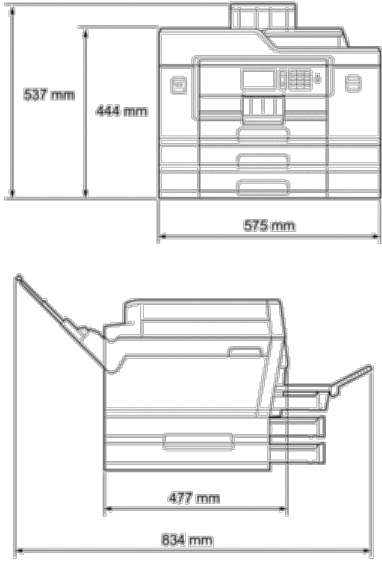
Italia (Italiano)



[Cambia paesi o regioni \(lingua\)](#)

Specifiche generali

Tipo di stampante		Getto d'inchiostro
Testina di stampa	Bianco e nero	Piezo con 420 ugelli x 1
	Colore	Piezo con 420 ugelli x 3
Capacità della memoria		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J6945DW/MFC-J6947DW 512 MB
LCD (display a cristalli liquidi) ¹		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J6945DW/MFC-J6947DW Touchscreen LCD TFT a colori da 3,7 pollici (93,4 mm)
Alimentazione		Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo di energia ²		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J6945DW/MFC-J6947DW In modalità Copia ³: Circa 29 W In modalità Ready ⁴: Circa 6,5 W In modalità Riposo ⁴: Circa 1,6 W In modalità Spegnimento ^{4 5}: Circa 0,04 W
Ingombro		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J6945DW   <ul style="list-style-type: none"> MFC-J6947DW

			
Peso		<ul style="list-style-type: none"> • MFC-J6945DW 24,2 kg • MFC-J6947DW 27,9 kg 	
Livello di rumore	Pressione sonora	In funzione	50 dB(A) (Circa) ⁵
	Potenza sonora ⁷	Stampa ⁸	LWAd =6,73 B(A) (Mono) LWAd =6,65 B(A) (colore)
Temperatura	In funzione		Da 10 a 35°C
	Qualità di stampa migliore		Da 20 a 33°C
Umidità	In funzione		Dal 20 all'80% (senza condensa)
	Qualità di stampa migliore		Dal 20 all'80% (senza condensa)
ADF (alimentatore automatico documenti)		Fino a 50 pagine Carta: 80 g/m ²	

*1 Misurato in diagonale

*2 Misurato quando la macchina è connessa all'interfaccia USB. Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo o dell'usura delle parti.

*3 Quando si stampa e si esegue la scansione su un lato singolo utilizzando l'ADF, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.

*4 Misurato in conformità a IEC 62301 Edizione 2.0.

*5 Anche quando è spenta, periodicamente la macchina si accende in modo automatico per eseguire la manutenzione della testina di stampa, quindi si spegne.

*6 Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.

*7 Misurato in conformità al metodo descritto nella RAL-UZ205.

*8 Velocità di stampa: 22 ipm (bianco e nero) / 20 ipm (colore)
 Velocità di stampa misurate conformemente alla specifica Blue Angel (RAL-UZ205).

Specifiche relative alle dimensioni dei documenti

Dimensioni documento	Larghezza dell'ADF	Da 105 a 297 mm
	Lunghezza dell'ADF ¹	Da 148 a 431,8 mm
	Larghezza del piano dello scanner	Max. 297 mm
	Lunghezza del piano dello scanner	Max. 431,8 mm

*1 Fino a 900 mm quando si utilizza la funzione carta lunga.

Specifiche relative ai supporti di stampa

	Tipo carta ¹	Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata
		(Orizzontale)

Ingresso carta	Vassoio carta n. 1	Formato carta	A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm)
		Capacità max. carta	Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Vassoio carta n. 2	Tipo carta	Carta normale, Carta riciclata
		Formato carta	(Orizzontale) A4, Letter (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio
		Capacità max. carta	Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Vassoio carta n. 3 (MFC-J6947DW)	Tipo carta	Carta normale, Carta riciclata
		Formato carta	(Orizzontale) A4, Letter (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio
		Capacità max. carta	Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Vassoio multifunzione (vassoio MP) ²	Tipo carta ¹	Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata
		Formato carta	(Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm)
		Capacità max. carta	Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m ²
	Uscita carta ¹		<ul style="list-style-type: none"> Fino al formato carta A4/Letter Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta) Oltre il formato carta A4/Letter Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (espulsi con la parte stampata verso l'alto nel vassoio uscita carta)

*1 Per la carta lucida, rimuovere le pagine stampate dal vassoio uscita carta non appena vengono espulse dalla macchina, onde evitare sbavature d'inchiostro.

*2 Si consiglia di utilizzare il vassoio MP per la carta lucida.

Specifiche fax

Compatibilità	• ITU-T Super Gruppo 3
Velocità modem	• Fallback automatico: 33.600 bps
Larghezza scansione (documento su un lato)	288 mm (A3)
Larghezza e lunghezza scansione (documento su 2 lati)	Larghezza: 288 mm (A3) (ADF) Lunghezza: 425,8 mm (ADF)
Larghezza stampa	291 mm (A3)
Scala di grigi	Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli)
Risoluzione (Orizzontale)	203 dpi
	Standard:

Risoluzione (Verticale)	98 dpi (Nero) 196 dpi (Colore)
	Fine: 196 dpi (Nero) 196 dpi (Colore)
	Superfine: 392 dpi (Nero)
	Foto: 196 dpi (Nero)
Rubrica	100 nomi x 2 numeri o indirizzi e-mail
Gruppi	Fino a 6
Trasmissione circolare	250 (200 rubrica/50 composizione manuale)
Ricomposizione automatica	3 volte a intervalli di 5 minuti
Trasmissione da memoria	Fino a 180 pagine ¹
Ricezione in mancanza di carta	Fino a 180 pagine ¹

*1 Il termine "Pagine" si riferisce alla "Tabella di prova ITU-T n. 1" (lettera commerciale tipica, risoluzione standard e codifica MMR).

Specifiche di copia

Colore/Bianco e nero	Sì/Sì	
Larghezza copia	291 mm ¹	
Copie multiple	Impila/ordina fino a 999 pagine	
Ingrandimento/Riduzione	25% - 400% (con incrementi dell'1%)	
Risoluzione	Stampa fino a 1.200 x 4.800 dpi	
Fronte-retro automatico	Tipo di carta	Carta normale, Carta riciclata
	Formato carta	A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter

*1 Quando si copia su carta in formato A3.

Specifiche dell'unità flash USB

Supporti compatibili	Unità flash USB ¹	
Stampa JPEG	Resolution	Fino a 1.200 x 4.800 dpi
	Tipo di carta	Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata
	Formato carta	A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 x 15 cm), Foto 2L (13 x 18 cm)
	Formato File	JPEG (Il formato JPEG progressivo non è supportato)
Stampa PDF	Resolution	Fino a 1.200 x 1.800 dpi
	Tipo di carta	Carta normale, Carta riciclata
	Formato carta	A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6
	Formato File	PDF versione 1.7
Scansione su supporto	Formato File	JPEG, PDF (A colori, Grigio) TIFF, PDF (Bianco e nero)

*1 L'unità flash USB non è inclusa. USB ad alta velocità 2.0. Memoria di massa USB standard fino a 256 GB. Formati supportati: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specifiche dello scanner

Colore/Bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10) (macOS v10.11.6 / 10.12.x / 10.13.x)
Conformità WIA	Sì (Windows® 7 SP1 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10)
Profondità colore	Elaborazione colore 48 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita)

Scala di grigi	Elaborazione colore 16 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (uscita)
Risoluzione	Fino a 19.200 × 19.200 dpi (interpolata) ¹ Fino a 1.200 × 2.400 dpi (ottica) (dal piano dello scanner) Fino a 600 × 600 dpi (ottica) (dall'ADF)
Larghezza e lunghezza scansione (Documento su facciata singola)	(Piano dello scanner) Larghezza: fino a 295 mm Lunghezza: fino a 429,8 mm (ADF) Larghezza: fino a 295 mm Lunghezza: fino a 429,8 mm
Larghezza e lunghezza scansione (Documento fronte-retro)	Larghezza: fino a 295 mm (ADF) Lunghezza: fino a 429,8 mm (ADF)

*1 Scansione massima 1.200 × 1.200 dpi con driver WIA in Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 8.1 e Windows® 10 (è possibile scegliere una risoluzione fino a 19.200 × 19.200 dpi con l'utilità per lo scanner).

Specifiche stampante

Emulazione	PCL6, BR-Script3, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0	
Risoluzione	Fino a 1.200 × 4.800 dpi	
Larghezza stampa ¹	291 mm [297 mm (senza bordi)] ²	
Senza bordi	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm)	
Automatica fronte-retro	Tipo di carta	Carta normale, Carta riciclata
	Formato carta	A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive
Velocità di stampa	Per le specifiche dettagliate, visitare il sito www.brother.com .	

*1 Quando si stampa su carta in formato A3.

*2 Quando l'opzione Senza bordi è impostata su Sì.

Specifiche interfaccia

USB ¹ ²	Utilizzare un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 5 m.
LAN	Utilizzare un cavo UTP Ethernet di categoria 5 o superiore.
LAN senza fili	IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC	Sì

*1 La macchina è dotata di interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. La macchina può anche essere collegata a un computer con un'interfaccia USB 1.1.

*2 Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

Specifiche di rete



È possibile collegare la macchina in rete per la stampa in rete, la scansione in rete, l'invio PC-FAX, la ricezione PC-FAX (solo Windows®) e l'impostazione remota (solo Windows®).

Brother **L'applicazione BRAdmin Light** (solo Windows®) è disponibile per il download nel Brother Solutions Center.

(Windows®) Se si necessita di una gestione più avanzata della macchina, usare la versione più recente di Brother **Software BRAdmin Professional**.

Sicurezza della rete (cablata)	<ul style="list-style-type: none"> APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Protezione della rete (wireless)	<ul style="list-style-type: none"> APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sicurezza rete senza fili	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹
Utilità di supporto	

all'impostazione senza fili	WPS	Si
--	------------	----

*1 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

[Mappa del sito](#) | [Note legali](#) | [Informativa sulla privacy](#) | [Global Site](#)

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tutti i Diritti Riservati.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.